
PRODUKTARK TELEHYTTER

Fleksible og robuste løsninger for tele og kritisk infrastruktur

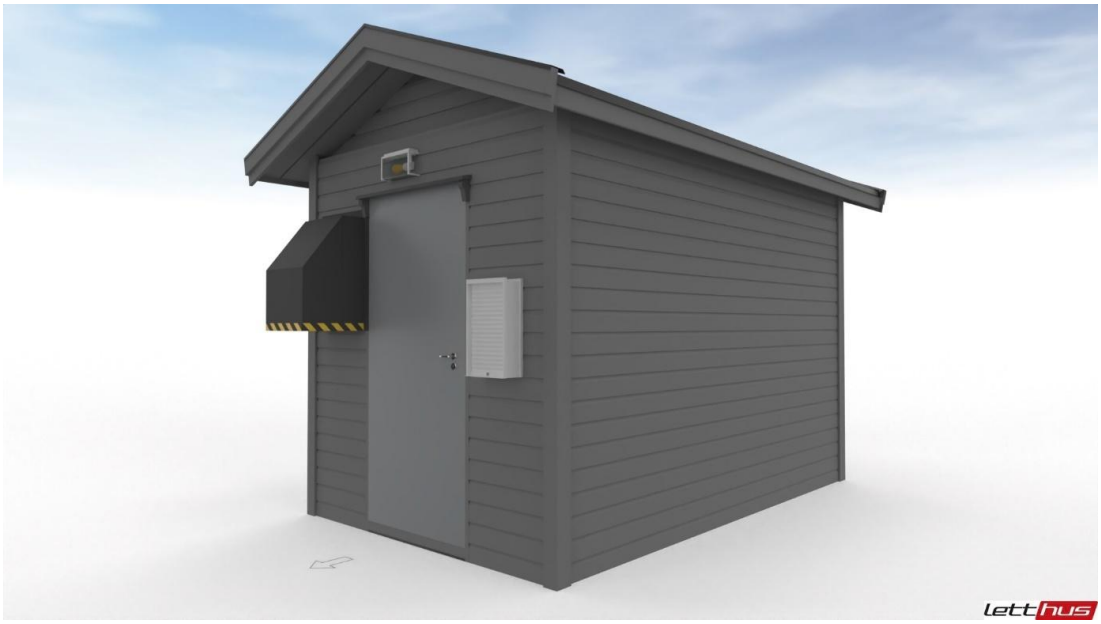

Telehytte med saltak

Produkter: Telehytter, nodehus, kontrollhus, telecomvogner og pumpestasjoner.

✅ Norskprodusert
✅ 30+ års erfaring
✅ Skreddersydde løsninger

OM LETTHUS

I over 30 år har Letthus AS utviklet og produsert spesialtilpassede telehytter og tekniske hus for krevende miljøer. Våre løsninger beskytter kritisk utstyr og sikrer stabil drift innen:

✅ Telekom og fiber

✅ Elektro og energisektoren

✅ Basestasjoner og samband

✅ Pumpestasjoner og Va-anlegg

✅ Midlertidige og permanente installasjon

HVORFOR VELGE OSS

✅ Spesialtilpasset løsninger etter kundens behov

✅ Solid kvalitet og lang levetid

✅ Produsert i Norge

✅ Fleksible løsninger (fast og mobil)

✅ Miljøfyrtårn sertifisert bedrift

PRODUKTOMRÅDER

Telehytter (fast installasjon)

Robuste bygg for basestasjoner, fibernoder og tekniske installasjoner.

Typiske bruksområder:

- Telekom
- Fiberutbygging
- Energianlegg
- Infrastruktur



Spesialtilpasset elektroinstallasjon

Node- og kontrollhus

Skreddersydde bygg tilpasset driftssystemer og sensitivt utstyr.

- Tilpasses prosjekt og utstyr
- Egnet for telecom, energi og VA
- Klargjort for installasjoner



Kabin lengst til høyre er et kontrollhus for værmålinger

Telecomvogner

Mobile løsninger for feltarbeid og midlertidige behov.

- Ideell for fiberskjøting
- Robust og transportvennlig
- Klar for arbeidsplass og utstyr



Robuste løsninger bygget for norske forhold

Telecomvogner

Mobile løsninger for feltarbeid og midlertidige behov.

- Ideell for fiberskjøting
- Robust og transportvennlig
- Klar for arbeidsplass og utstyr





Spesialløsninger

Nødkabiner, pumpestasjoner og beredskapsløsninger.

- Bygges etter spesifikasjon
- Tilpasset for krevende miljøer

KONSTRUKSJON OG KVALITET (TELEHYTTER)

Saltak med dobbel beskyttelse

Saltaket kombinerer shingel og takduk for ekstra sikkerhet. Takvinkel på 22°, og avtagbart tak muliggjør transport med kran eller helikopter. (Alternativt flatt tak med protan duk.)

Gjennomgående stålstag

Det er gjennomgående stålstag i veggene som gjør det mulig å feste taket solid til hytten. På toppen av de fire stagene kan det monteres øyebolter, slik at hytten kan løftes og flyttes enten med kran eller helikopter.

Gulv

Gulvet er forsterket med 68 mm tre bjelker kombinert med polyurethan skumisolasjon, noe som gir enestående styrke og isolasjonsevne. Standard avstand mellom gulvåser er CC40. Overflaten på gulvet består av en 21 mm wireplate og homogent gulvbelegg som gir ekstra stabilitet og slitestyrke.
Hyttene leveres med UNP-skinner og HEB-bjelker under gulvet, hvor UNP-skinnene er plassert ytterst og HEB-bjelkene i midten. Som alternativ kan de leveres med stålramme, H-bjelker i aluminium og labanker (2 x 48 x 98 mm) i impregnert tre.

Vegger

- Elementene består av en treramme med trefiberplater under den liggende trekledningen.
- Ferdig montert båndjern gjør det enkelt å feste til fundamentet.
- Hytten er utstyrt med smådyrssperre hele veien rundt (unntatt ved døren) for å hindre inntrenging av smådyr.
- Ytterveggene er kledd med liggende bordkledning i dimensjon 19 x 148 mm.
- Innvendig kledning er 3 mm fibra printplater, 12 mm wall to paint plater, 10 mm sponplater eller mulighet for andre materialvalg.
- Elementene er fylt med polyuretanskum for god isolasjon, lav vekt og høy energieffektivitet.



Før trekledningen er påmontert

MODELLER – TELEHYTTER

Tele 183 Hytte	Mål		Tele 270 Hytte	Mål
Bredde gulv:	1830 mm		Bredde gulv:	2285 mm
Lengde gulv:	1830 mm		Lengde gulv:	2704 mm
Intern. Lengde saltak:	1851 mm		Intern. Saltak lengde:	2725 mm
Innvendig høyde	2400 mm		Innvendig høyde:	2400 mm
Total høyde utvendig	3260 mm		Total høyde utvendig:	3260 mm
Bredde utvendig på huset	1897 mm		Bredde utvendig på huset:	2352 mm
Lengde utvendig på huset	1897 mm		Lengde utvendig på huset:	2792 mm
Vekt hytte med tak:	950 KG		Vekt hytte:	1100 Kg
			Vekt tak:	450 Kg
Labankmål:	1830 x 1830 mm		Labankmål:	2285 x 2704 mm

Tele 310 Hytte	Mål		Tele 370 Hytte	Mål
Bredde gulv:	2285 mm		Bredde gulv:	2285 mm
Lengde gulv:	3152 mm		Lengde gulv:	3786 mm
Intern. Saltak lengde:	3173 mm		Intern. Saltak lengde:	3807 mm
Innvendig høyde	2400 mm		Innvendig høyde:	2400 mm
Total høyde utvendig	3260 mm		Total høyde utvendig:	3260 mm
Bredde utvendig på huset	2352 mm		Bredde utvendig på huset:	2352 mm
Lengde utvendig på huset	3219 mm		Lengde utvendig på huset:	3853 mm
Vekt hytte med tak:			Vekt hytte:	
			Vekt tak:	
Labankmål:	2285 x 3152 mm		Labankmål:	2285 x 3786 mm

Innvendig bredde og lengde avhenger av hvilken type kledningsplate som velges.

TELECOMVOGN

Modell 241 Telecomvogn	Mål
Innvendig bredde	1783 mm
Innvendig lengde	2360 mm
Innvendig høyde	2200 mm
Lengde med drag	4158,1 mm
Aksling	Enkel
Vekt	700 Kg





TRANSPORT OG LOGISTIKK

- Leveres med løsninger for kran og helikoptertransport
- Avtagbart tak for redusert vekt
- Vi bistår med transportbestilling


Gi oss beskjed om dine behov så finner vi en løsning.



FRA TIDLIGERE LEVERANSER



Ekstra stor telehytte

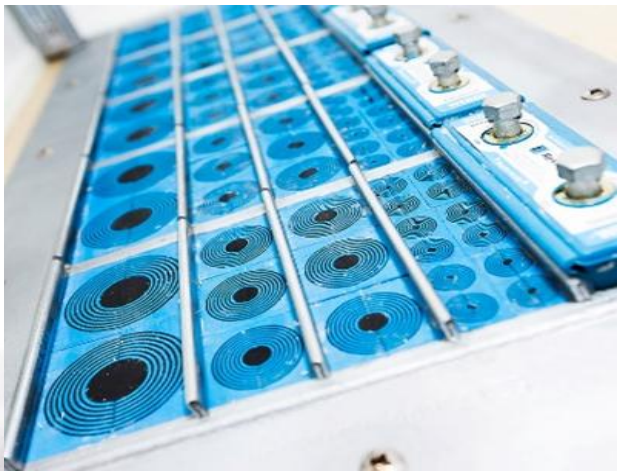

Roxtec kabelgjennomføringsplate





Elektro installasjon og Griptel inntaksplate





Letthus montert på båt

MODELL 183

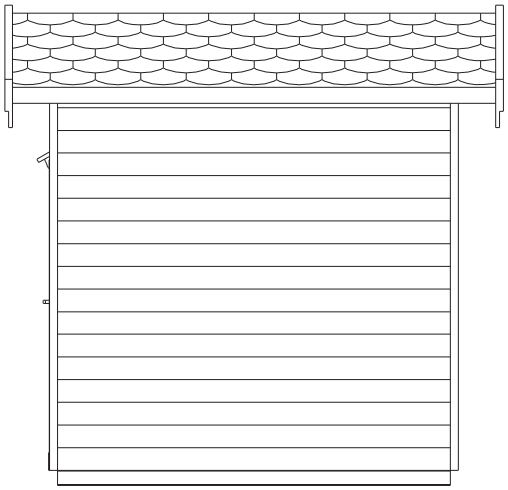

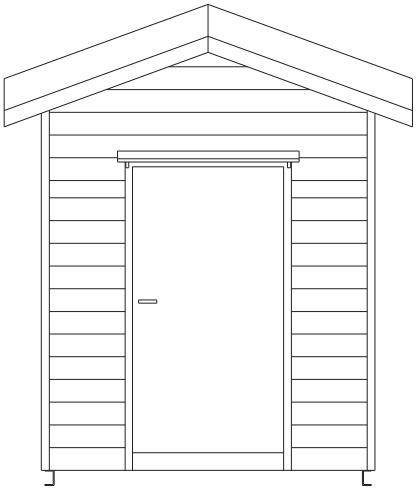

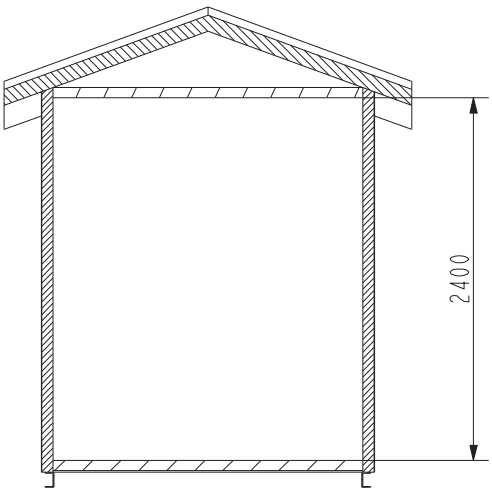


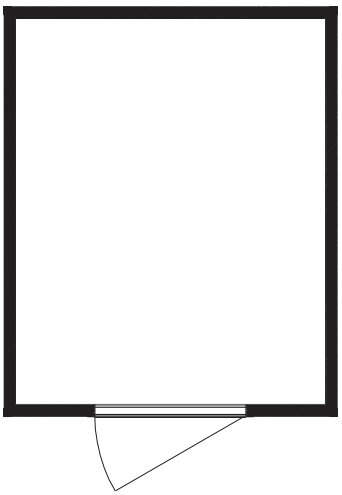






Tele 183 Hytte	Mål
Bredde gulv:	1830 mm
Lengde gulv:	1830 mm
Saltak lengde:	1851 mm
Innvendig høyde	2400 mm
Total høyde utvendig	3260 mm
Bredde utvendig på huset	1897 mm
Lengde utvendig på huset	1897 mm
Vekt hytte med tak:	950 KG
Labankmål:	1830 x 1830 mm

MODELL 270

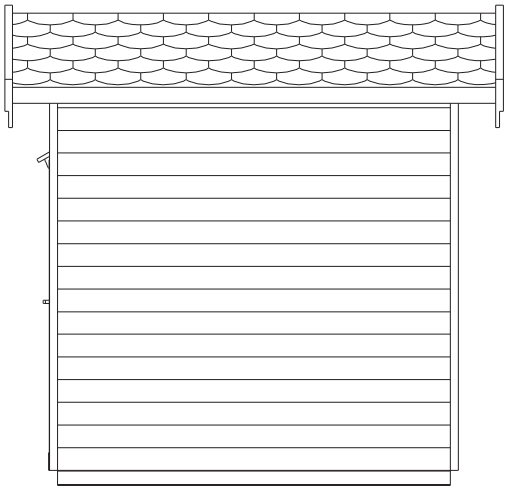

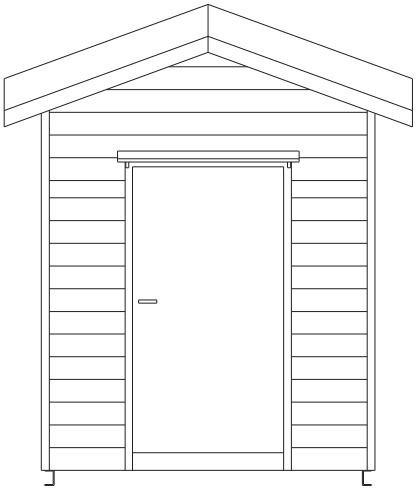

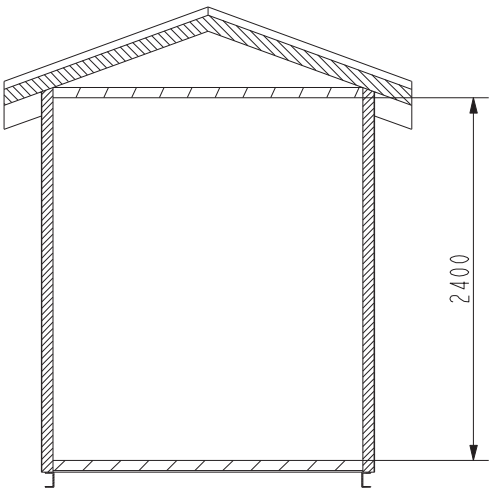


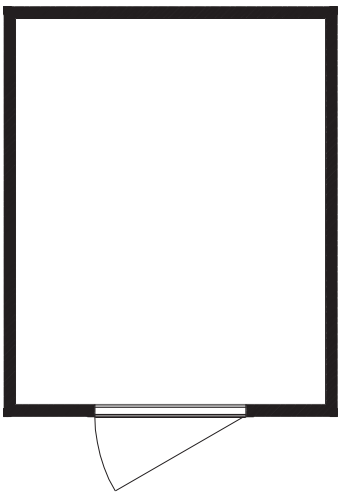






Tele 270 Hytte	Mål
Bredde gulv:	2285 mm
Lengde gulv:	2704 mm
Saltak lengde:	2725 mm
Innvendig høyde	2400 mm
Total høyde utvendig	3260 mm
Bredde utvendig på huset	2352 mm
Lengde utvendig på huset	2792 mm
Vekt hytte:	1100 KG
Vekt tak:	450 KG
Labankmål:	2285 x 2704 mm

MODELL 310

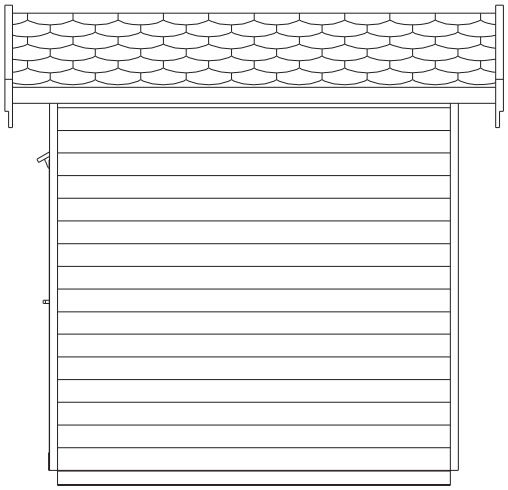

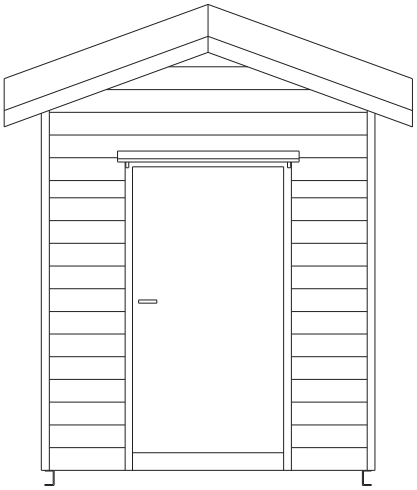

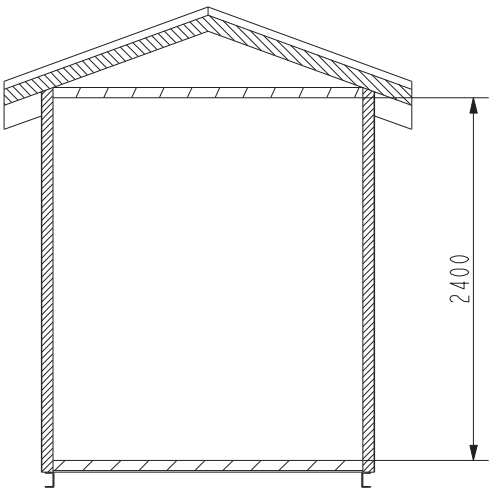


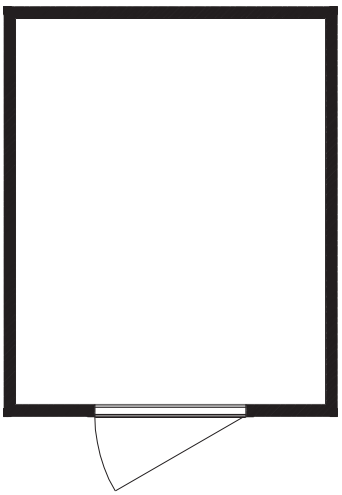






Tele 310 Hytte	Mål
Bredde gulv:	2285 mm
Lengde gulv:	3152 mm
Saltak lengde:	3173 mm
Innvendig høyde	2400 mm
Total høyde utvendig	3260 mm
Bredde utvendig på huset	2352 mm
Lengde utvendig på huset	3219 mm
Vekt hytte:	
Vekt tak:	
Labankmål:	2285 x 3152 mm

MODELL 370

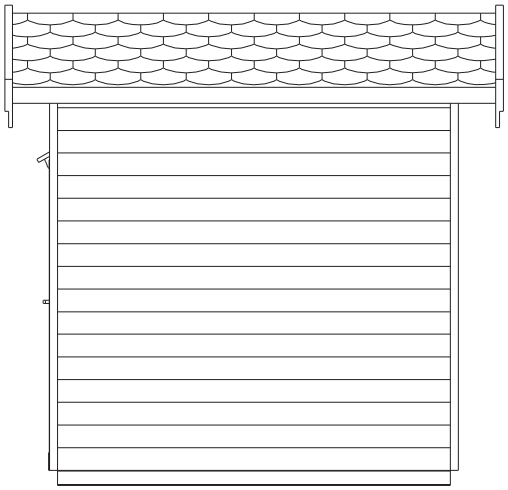

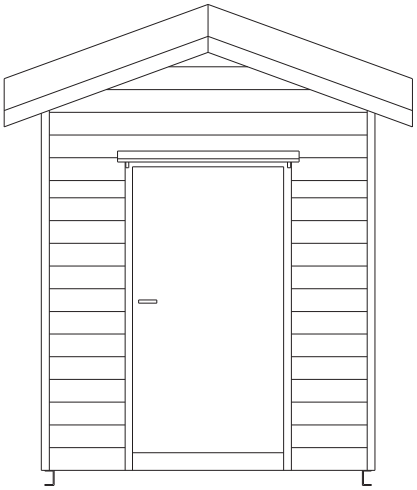

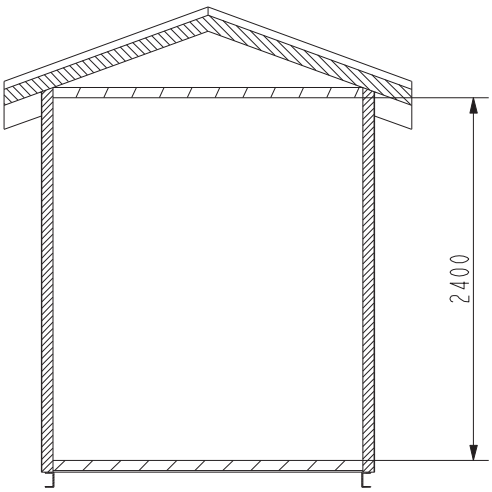


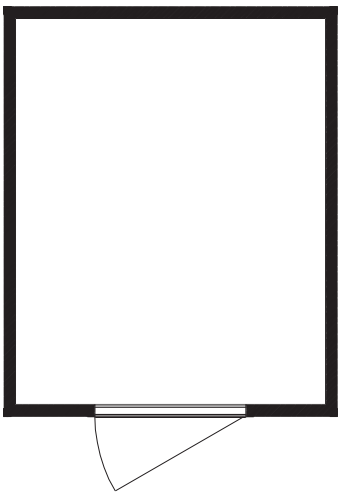




Tele 370 Hytte	Mål
Bredde gulv:	2285 mm
Lengde gulv:	3786 mm
Saltak lengde:	3807 mm
Innvendig høyde	2400 mm
Total høyde utvendig	3260 mm
Bredde utvendig på huset	2352 mm
Lengde utvendig på huset	3853 mm
Vekt hytte:	
Vekt tak:	
Labankmål:	2285 x 3786 mm

OPPBYGGING

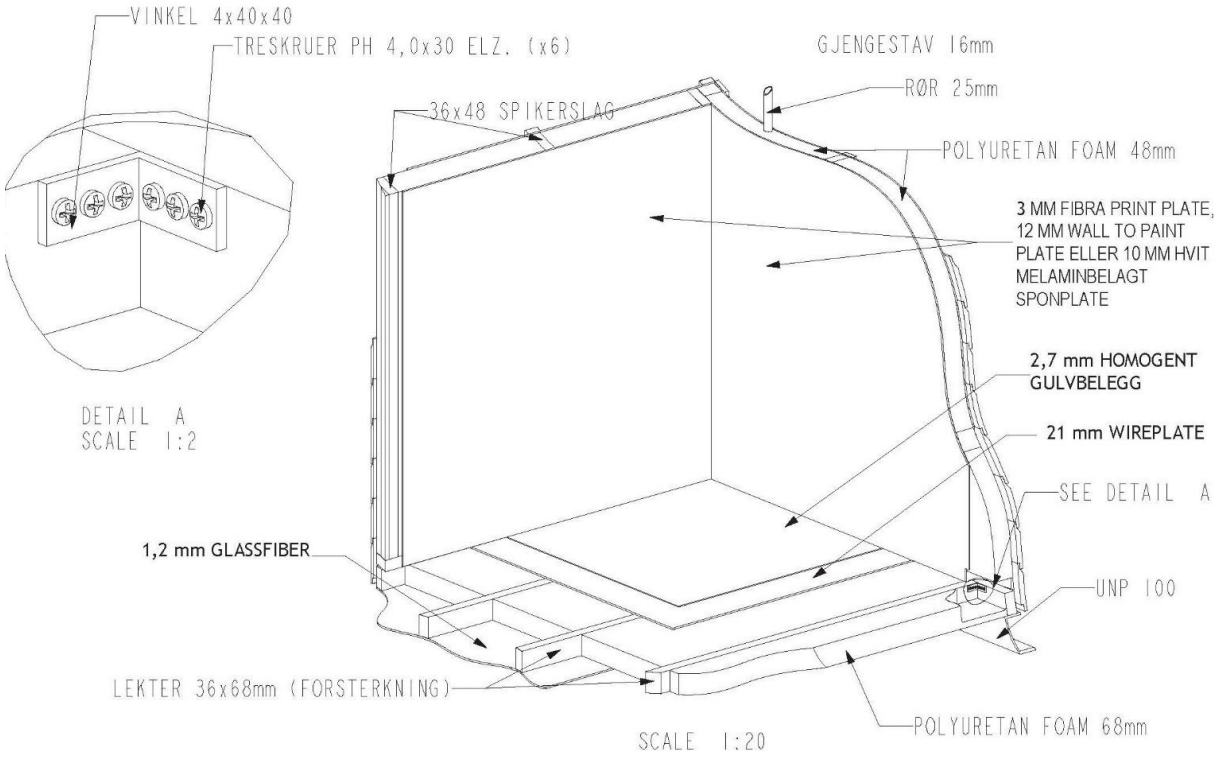
VINKEL 4x40x40
TRESKRUER PH 4,0x30 ELZ. (x6)
DETAIL A
SCALE 1:2
GJENGESTAV 16mm
RØR 25mm
36x48 SPIKERSLAG
POLYURETAN FOAM 48mm
3 MM FIBRA PRINT PLATE, 12 MM WALL TO PAINT PLATE ELLER 10 MM HVIT MELAMINBELAGT SPONPLATE
2,7 mm HOMOGENT GULVBELEGG
21 mm WIREPLATE
SEE DETAIL A
1,2 mm GLASSFIBER
UNP 100
LEKTER 36x68mm (FORSTERKNING)
POLYURETAN FOAM 68mm
SCALE 1:20

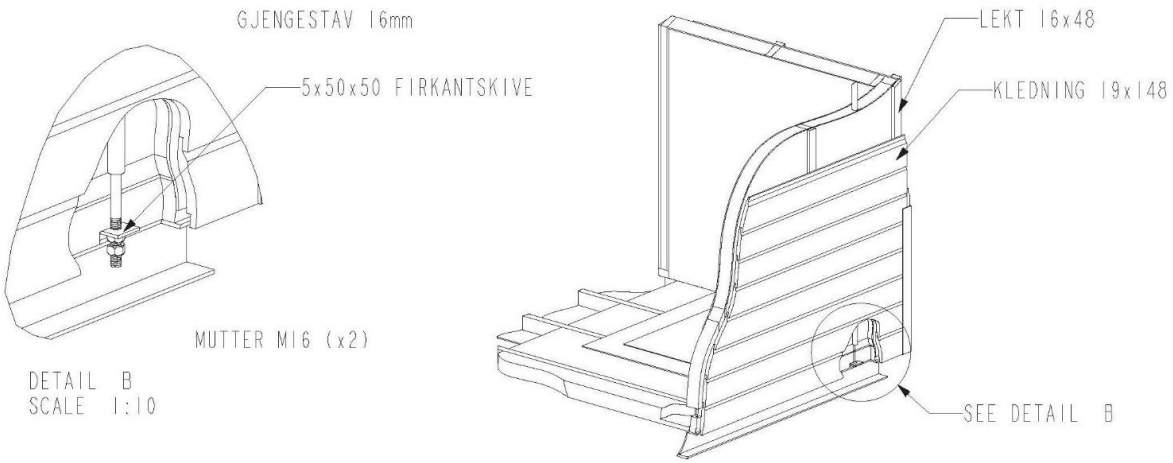
GJENGESTAV 16mm
5x50x50 FIRKANTSKIVE
MUTTER M16 (x2)
DETAIL B
SCALE 1:10
LEKT 16x48
KLEDNING 19x148
SEE DETAIL B

KONTAKT OSS

Letthus AS

📞 71 66 53 60

📧 post@letthus.no

🌐 www.letthus.no

Ta kontakt for tilbud eller rådgivning